

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

Elettropompe sommerse
Electric borehole pumps
Electropompes immergées
Elektrounterwassermotorpumpen
Bombas eléctricas sumergidas

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

6ER1


Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba			Portata - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal													
			l/min	0	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	225
			m³/h	0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,5
	kW	HP	l/s	0	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7	2	2,3	2,7	3	3,3	3,7
6ER1/8 - 43	2,2	3	H m	77	74	73,5	73	72	71	70	67,5	64	60	54	47,7	38
6ER1/10 - 44	3	4		96	93,5	93	92	91	90	89	86	81	76	68	60	47
6ER1/13 - 45	4	5,5		126	124	123	122	121	120	118	114	109	102	93	81	65
6ER1/19 - 47	5,5	7,5		181	174	172	170	169	167	166	158	150	140	126	109	86
6ER1/25 - 610	7,5	10		238	233	232	231	229	225	222	214	203	189	170	149	118
6ER1/31 - 612	9,2	12,5		296	289	288	285	282	279	275	266	252	237	213	184	148
6ER1/37 - 615	11	15		348	339	338	335	332	329	325	314	298	279	250	215	173
6ERK1-T/43 - 617	13	17,5		398	388	386	383	380	378	374	363	346	324	291	252	205
6ERK1-T/50 - 620	15	20		481	451	446	441	437	433	429	418	398	365	328	283	230
6ERK1-T/56 - 622	16,5	22,5		531	503	497	493	487	483	477	465	442	409	363	313	247
6ERK1-T/63 - 625	18,5	25	601	567	561	554	550	541	535	521	492	453	403	345	273	

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

** Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 119 + 127*
** For motors overall dimensions and weights please refer to pages 119 + 127*
** Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 119 + 127*
** Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 119 + 127*
** Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 119 + 127*



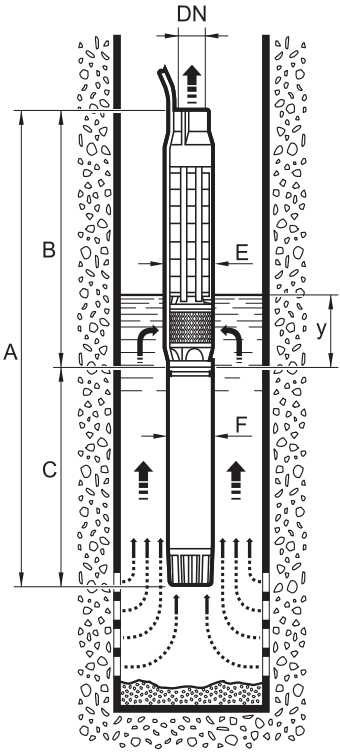


Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	A	B	C	DN	E Ø MAX	F	y	Peso Weight Masse Gewicht Peso	
								Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Motore Motor Moteur Motor Motor
6ER1/8 - 43	*	774	*	2 ½	150	96	800	25,5	*
6ER1/10 - 44	*	852	*	2 ½	150	96	800	28	*
6ER1/13 - 45	*	974	*	2 ½	150	96	800	33	*
6ER1/19 - 47	*	1208	*	2 ½	150	96	800	42	*
6ER1/25 - 610	*	1481	*	2 ½	150	142	800	53	*
6ER1/31 - 612	*	1715	*	2 ½	150	142	800	62	*
6ER1/37 - 615	*	1949	*	2 ½	150	142	800	71	*
6ERK1-T/43 - 617	*	2460	*	2 ½	150	142	800	87	*
6ERK1-T/50 - 620	*	2733	*	2 ½	150	142	800	95	*
6ERK1-T/56 - 622	*	3006	*	2 ½	150	142	800	106	*
6ERK1-T/63 - 625	*	3279	*	2 ½	150	142	800	117	*

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

6ER1

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

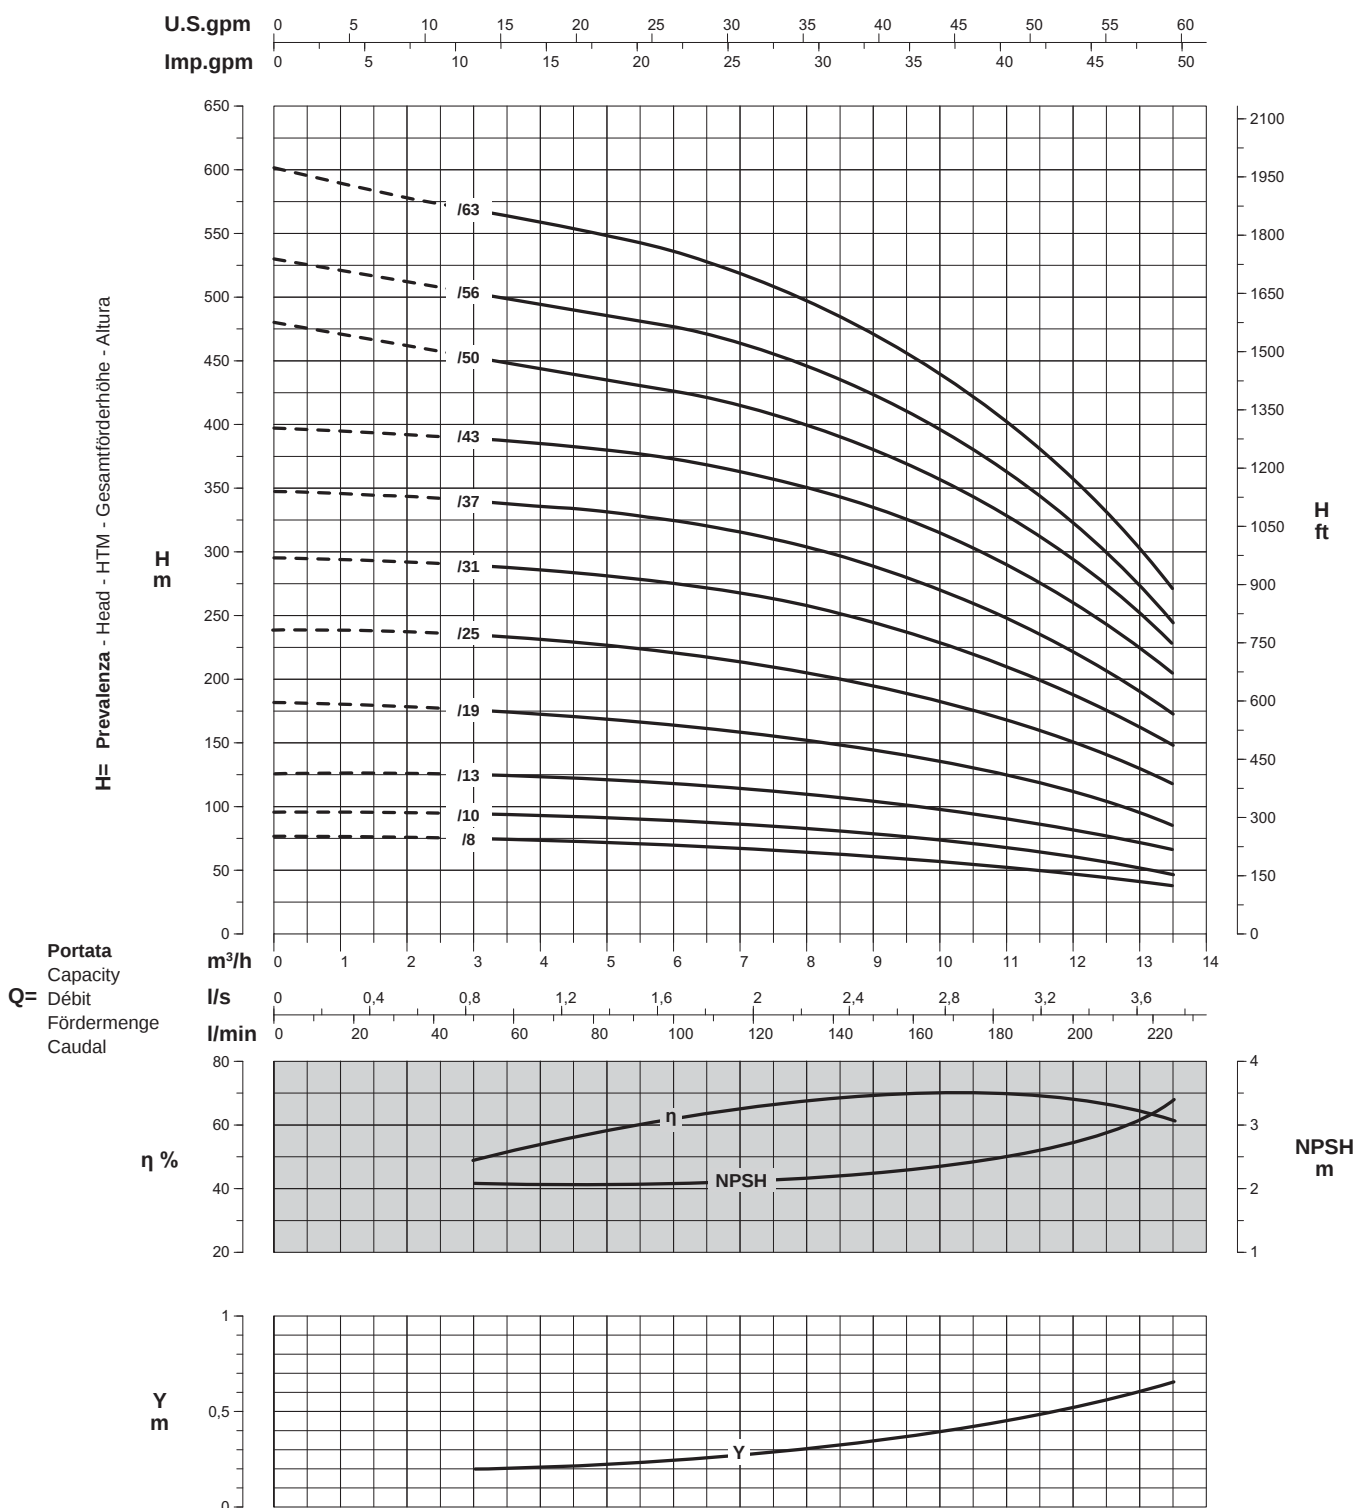

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

Rendimento della pompa
Pump efficiency
η % Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Perdita di carico della valvola
Non return valve loss
Y Perte de charge du clapet
Rückschlagventilverluste
Pérdidas de carga válvula

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Riduzione rendimento
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/8	= -3
/10	= -2
/13	= -1