

Elettropompe sommerse
Electric borehole pumps
Electropompes immergées
Elektrounterwassermotorpumpen
Bombas eléctricas sumergidas

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES


6ER2

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba			Portata - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal													
			l/min	0	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
			m³/h	0	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18
	kW	HP	l/s	0	1,3	1,7	2	2,3	2,7	3	3,3	3,7	4	4,3	4,7	5
6ER2/6 - 43	2,2	3	H m	62	62	60	58	57	54	51	47,5	43	38	34	29	24
6ER2/7 - 44	3	4		72	72	70	69	68	65	62	58	54	50	45	38	31
6ER2/10 - 45	4	5,5		105	107	106	104	101	97	92	86	79	72	65	57	47
6ER2/14 - 47	5,5	7,5		140	137	136	134	131	127	120	111	103	93	82	71	57
6ER2/19 - 610	7,5	10		195	194	192	189	184	178	169	158	146	133	119	103	86
6ER2/23 - 612	9,2	12,5		236	230	228	226	222	217	209	193	179	162	146	127	106
6ER2/28 - 615	11	15		278	274	271	268	262	254	243	228	210	190	169	147	120
6ER2/32 - 617	13	17,5		318	312	310	307	303	297	286	267	246	223	198	170	141
6ER2/37 - 620	15	20		367	354	350	347	341	333	321	298	271	246	219	190	160
6ERK2-T/41 - 622	16,5	22,5		411	405	400	394	386	374	358	337	314	288	258	225	191
6ERK2-T/45 - 625	18,5	25		446	435	433	426	416	402	385	363	338	306	272	237	198
6ERK2-T/51 - 627	20	27,5		525	504	496	487	475	460	440	413	381	348	309	270	226
6ERK2-T/55 - 630	22	30		564	542	533	522	508	491	468	436	402	365	326	283	238

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

* Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 119 + 127
* For motors overall dimensions and weights please refer to pages 119 + 127
* Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 119 + 127
* Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 119 + 127
* Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 119 + 127

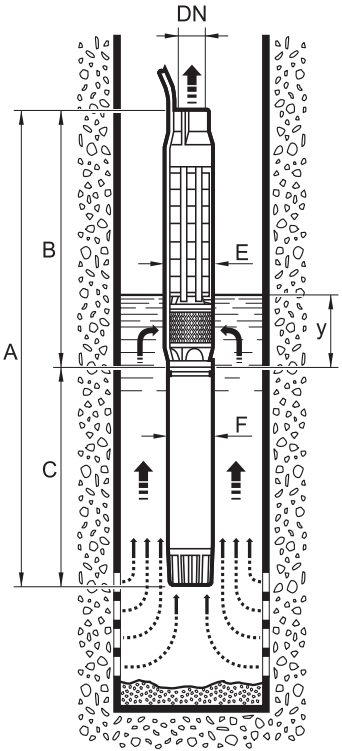


Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	A	B	C	DN	E	F	y	Peso Weight Masse Gewicht Peso	
								Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Motore Motor Moteur Motor Motor
6ER2/6 - 43	*	696	*	2½"	150	96	800	22,5	*
6ER2/7 - 44	*	735	*	2½"	150	96	800	24	*
6ER2/10 - 45	*	857	*	2½"	150	96	800	28	*
6ER2/14 - 47	*	1013	*	2½"	150	96	800	34	*
6ER2/19 - 610	*	1208	*	2½"	150	142	800	42	*
6ER2/23 - 612	*	1364	*	2½"	150	142	800	48	*
6ER2/28 - 615	*	1598	*	2½"	150	142	800	57	*
6ER2/32 - 617	*	1754	*	2½"	150	142	800	63	*
6ER2/37 - 620	*	1949	*	2½"	150	142	800	71	*
6ERK2-T/41 - 622	*	2382	*	2½"	150	142	800	84	*
6ERK2-T/45 - 625	*	2538	*	2½"	150	142	800	90	*
6ERK2-T/51 - 627	*	2772	*	2½"	150	142	800	99	*
6ERK2-T/55 - 630	*	2967	*	2½"	150	142	800	105	*

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

6ER2

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

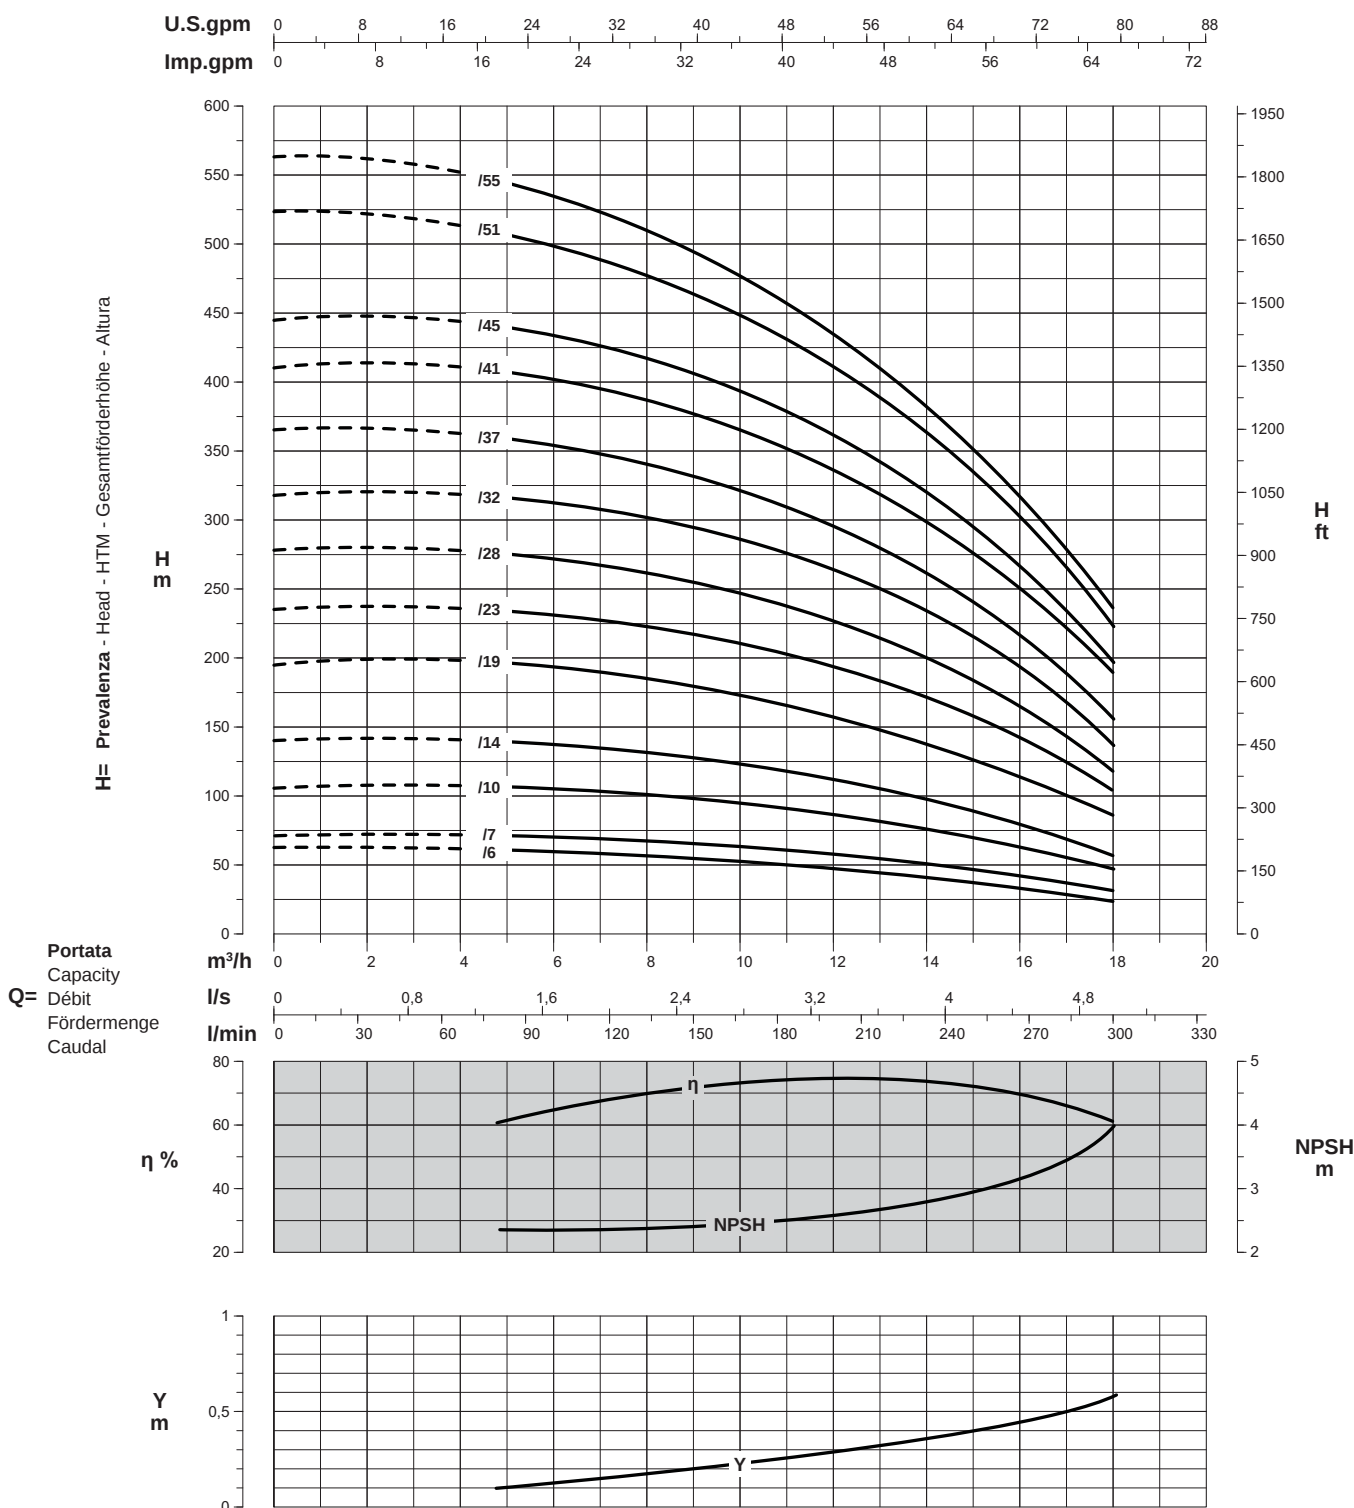

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

Rendimento della pompa
Pump efficiency
η % Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Perdita di carico della valvola
Non return valve loss
Y Perte de charge du clapet
Rückschlagventilverluste
Pérdidas de carga válvula

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/6	=	-3
/7	=	-2
/10	=	-1